

**Typ ST****Typ K****Typ DK**

**Mehrzweckfenster aus PVC oder Stahl
für verschiedene Einsatzgebiete**




Mehrzweckfenster Typ ST

MHS-Mehrzweckfenster Typ ST aus Stahl ist ein seit vielen Jahren bewährtes Fensterprogramm und für Neubau und Renovierung gleichermaßen einsetzbar. Die stabile Konstruktion sorgt für Sicherheit, die Gitterflügel bieten einen hervorragenden Ungezieferschutz.

Technische Beschreibung

- Außenrahmen ① feuerverzinkt, Lochgitter verzinkt und tauchlackiert
- Glasrahmen ② aus Z-Profilen mit Sicherheitsglas (ESG)
- Alle Bänder ③ messinggelagert
- Glas- und Gitterflügel ④ sind herausnehmbar und lassen sich links und rechts verwenden
- Alle Fenster besitzen einen Kunststoffgriff ⑤ und können durch ein Vorhängeschloß ⑥ zusätzlich gesichert werden
- Fenster sind ein- oder zweiflügelig lieferbar (1-flg. = DIN links)

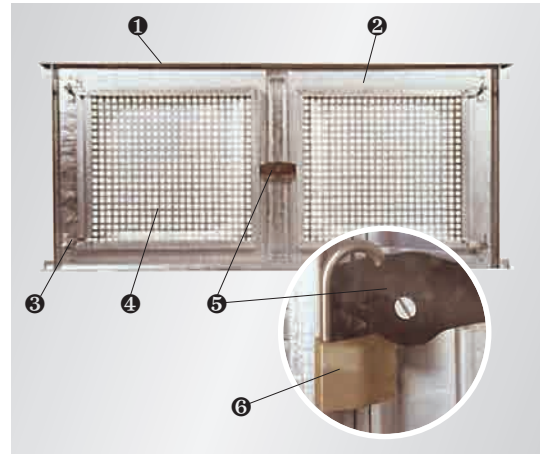

Die **Mehrzweckfenster Typ ST** werden in zwei Ausführungen angeboten:

IA = Innenanschlag	ZL = Einbau zwischen den Laibungen
<p>Nennmaß</p> <p>Mit überstehenden Rahmenenden als Anker. Breite + 30 mm, Höhe - 15 mm</p>	<p>Nennmaß</p> <p>4 lose Anker werden mitgeliefert. Breite - 10 mm, Höhe - 15 mm</p>

Standardmaße Typ ST1 – einflügelige Ausführung –

Nennmaße Breite / Höhe	Ausführung IA Außenmaße	Ausführung ZL Außenmaße	Gewicht kg / Stück
50 x 40 cm	53 x 38,5 cm	49 x 38,5 cm	5,0
50 x 50 cm	53 x 48,5 cm	49 x 48,5 cm	5,8
60 x 40 cm	63 x 38,5 cm	59 x 38,5 cm	5,5
60 x 50 cm	63 x 48,5 cm	59 x 48,5 cm	7,0
70 x 40 cm	73 x 38,5 cm	69 x 38,5 cm	6,4
75 x 50 cm	78 x 48,5 cm	74 x 48,5 cm	8,4
80 x 40 cm	83 x 38,5 cm	79 x 38,5 cm	7,0

Alle einflügeligen Fenster haben Anschlag DIN links.



Mehrzweckfenster Typ ST



Standardmaße Typ ST2 – zweiflügelige Ausführung –

Nennmaße in cm Breite / Höhe	Ausführung IA Außenmaße	Ausführung ZL Außenmaße	Gewicht kg / Stück
80 x 40	83 x 38,5 cm	79 x 38,5 cm	7,8
80 x 50	83 x 48,5 cm	79 x 48,5 cm	9,6
80 x 60	83 x 58,5 cm	79 x 58,5 cm	11,0
90 x 50	93 x 48,5 cm	89 x 48,5 cm	11,4
100 x 50	103 x 48,5 cm	99 x 48,5 cm	12,2
100 x 60	103 x 58,5 cm	99 x 58,5 cm	13,2

Nennmaß 100 x 80 bzw. 100 x 100 als Sonderanfertigung lieferbar.



Ausführung IA



Ausführung ZL

Mehrzweckfenster Typ ST-WT

mit Anschluß für Wäschetrocknerabluft für Waschküche oder Bügelraum.
Mehrzweckfenster Typ ST 2 mit einseitig eingesetzter Blechplatte, verzinkt und montiertem Stutzen Ø 100 mm für Schlauchanschluß des Wäschetrockners. Einbau auf Wunsch rechts oder links möglich.



Die Fenster sind auch in Sondergrößen lieferbar!



Mehrzweckfenster Typ K


Das **MHS-Mehrzweckfenster Typ K** ist für den Einbau ohne Laibungsrahmen vorgesehen. Es eignet sich daher für Keller-, Hobby- und Nebenräume, Garagen und Industriegebäude. Das Mehrzweckfenster in zweischiebiger Ausführung wird besonders im Bereich der Landwirtschaft (Stallfenster) eingesetzt. Für die Montage sind auf Wunsch Befestigungsanker lieferbar.

Technische Beschreibung


- Der Rahmen ❶ besteht aus hochschlagzähem form- und farbbeständigem Recyclat-PVC-Profilen
- Fenster und Scheibenprofil ❷ sind in weiß lieferbar
- Klarglas, Rohglas, Isolierglas oder Isolier-Ornamentglas ❸
- Umlaufende Gummidichtung ❹
- Scheibe nicht hochziehbar, daher zusätzliche Sicherung gegen Einbruch
- Kipp-Hebelbeschlag ❺ läßt sich leicht auf drei verschiedene Öffnungen einstellen. Scheibe kann aus den seitlichen Scheren gelöst und nach innen herausgenommen werden.

Technische Vorteile

- Schmales Profil läßt viel Licht durch
- Fensterkonstruktion läßt einfachen Einbau zu
- Formschön und leicht bedienbar
- Absolut wartungsfrei, keine Nacharbeiten (streichen o. ä.) erforderlich
- Energiesparend und schalldämmend
- Verbindungsprofil bei Montage von mehreren Fenstern nebeneinander lieferbar

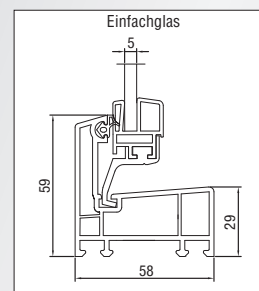

Einfachglas

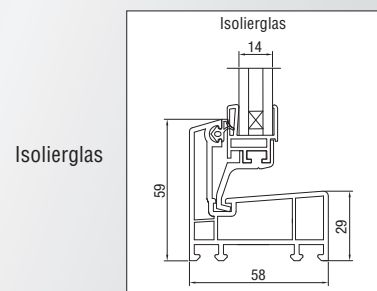

Isolierglas

Die Fenster sind auch in Sondergrößen lieferbar!

Mehrzweckfenster Typ K



Mehrzweckfenster Typ K aus hochschlagzähem PVC

Standardmaße Typ K1 – einscheibige Ausführung –

Rahmen in weiß

Nennmaß in cm Breite/Höhe	Klarglas 5 mm	Isolierglas 14 mm
50 x 60	●	●
60 x 40	●	●
60 x 50	●	●
80 x 50	●	●
80 x 60	●	●
80 x 80	X	X
90 x 70	X	X
100 x 50	●	●
100 x 60	●	●
100 x 70	X	X
100 x 80	●	●
100 x 100	●	●

Nennmaß = Fensteraußenmaß X = Sondergrößen ● = Lagerware



Ausführung wie oben, jedoch mit waagerechter Teilung

Standardmaße Typ K2 – zweischiebige Ausführung –

Rahmen in weiß

Nennmaß in cm Breite/Höhe	Klarglas 5 mm	Isolierglas 14 mm
80 x 100	X	X
100 x 80	X	X
100 x 100	X	X
100 x 120	X	X
120 x 100	X	X

Nennmaß = Fensteraußenmaß X = Sondergrößen



Mehrzweckfenster Typ DK

Für den hochwertigen Ausbau der verschiedenen Einsatzgebiete wie beim Mehrzweckfenster Typ K gibt es das **Mehrzweckfenster Typ DK** mit Drehkippflügel. Dieses eignet sich besonders für den gehobenen Anspruch wie Gästezimmer, Partyraum oder ähnliche beheizte Kellerräume mit Wohnraumcharakter

Technische Beschreibung

- Rahmen ❶ aus Recyclat-PVC-Mehrkammerprofilen in weiß lieferbar
- Fenster ❷ ist flächenversetzt angelegt
- Einfacher Bedienkomfort durch fortschrittliche Beschlagtechnik ❹
- Einhand Dreh-Kipp Beschlag ❸
- Serienmäßig Wärmeschutzglas (4/15/4) k-Wert 1,3 [W/m²k] oder auf Wunsch Iso-Ornamentglas
- Anschlag DIN rechts oder links lieferbar

Technische Vorteile

- Farbtechte und wartungsfreie Konstruktion
- Rahmenstärke von 48 mm läßt viel Licht durch
- Energiesparend und schalldämmend
- Einfacher Einbau
- Auf Wunsch können Befestigungsanker gegen Aufpreis geliefert werden
- Nachstellen der Flügel möglich

Die Fenster sind auch in Sondergrößen lieferbar!

Standardmaße Typ DK


Rahmen in **weiß**

Nennmaß in cm Breite/Höhe	Isolierglas 24 mm
80 x 50	●
80 x 60	●
100 x 50	●
100 x 60	●
100 x 80	●
100 x 100	●

Nennmaß = Fensteraußenmaß ● = Lagerware



Profilschnitt

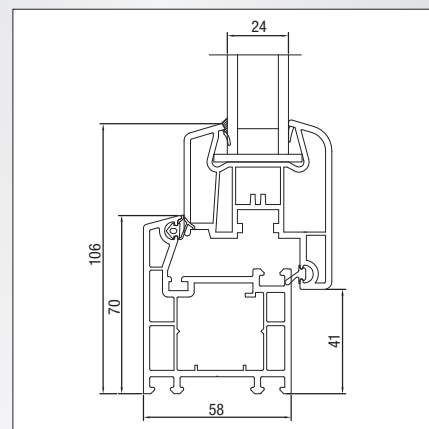

Ausschreibungstext



Pos	Menge	Beschreibung	Einzel-Preis	Gesamt-Preis
		MHS Mehrzweckfenster Typ ST als Stahlfenster mit Einscheibensicherheitsglas, Lochgitter und Glasrahmen drehbar, messinggelagert, in der Ausführung Innenanschlag IA/Einbau zwischen Laibung ZL* in dem Nennmaß**x.....cm als einflügeliges / zweiflügeliges* Fenster liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen.		
		MHS Mehrzweckfenster Typ K aus hochschlagzähen Recyclat-PVC-Profilen mit weißem Rahmen einschl. Aushebesicherung mit Klarglas 5 mm in dem Nennmaß**x.....cm liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen.		
		MHS Mehrzweckfenster Typ K aus hochschlagzähen Recyclat-PVC-Profilen mit weißem Rahmen einschl. Aushebesicherung mit Isolierglas 14 mm / Isolier-Ornamentglas in dem Nennmaß**x.....cm liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen.		
		MHS Mehrzweckfenster Typ DK aus hochschlagzähen Recyclat-PVC-Profilen mit Drehkippflügel, Rahmen in weiß und Isolierglas als Wärmeschutzverglasung in dem Nennmaß**x.....cm liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen.		

* = nicht zutreffendes streichen

** = Nennmaß / Position einsetzen

Ihr Fachhändler:



MHS BAUNORMTEILE GMBH & CO. KG
58710 MENDEN-LENDRINGSSEN · BIEBERKAMP 67-73
TEL. (02373) 9883-0 · FAX (02373) 9883-19
Internet: www.mhs.de · E-Mail: info@mhs.de